


# PATCHCORD FO SC/UPC-SC/APC MONOMODO SIMPLE DE 1.5 MTS

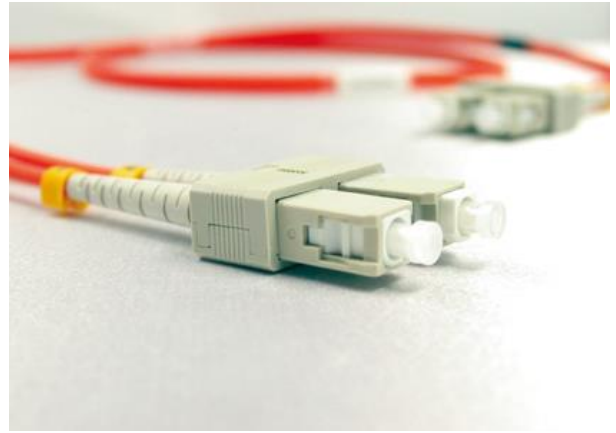

## DETALLES TECNICOS

### Datos del producto

- CATV
- Redes de telecomunicaciones
- terminación activa del dispositivo
- Metro
- Redes de área local (LAN)
- Redes de procesamiento de datos
- El equipo de pruebas
- Instalaciones Premise
- Redes de área amplia (WAN)

### CARACTERISTICAS

- pérdida de inserción baja y pérdida de reflexión de retorno
- Buena intercambiabilidad
- buena durabilidad
- estabilidad a alta temperatura
- Estándar: Telcordia GR-326-CORE

## PRESUPUESTO

	Modo singular	multimodo
Pérdida de inserción	Típica $\leq 0,2$ dB, máxima $\leq 0.3$ dB	$\leq 0.25$ dB
Pérdida de retorno	$\geq 50$ dB (PC) $\geq 60$ dB (APC)	
Repetibilidad	$\leq 0.1$	
Durabilidad	$\leq 0.2$ dB de cambio típico, 1000 apareamientos	
intercambiabilidad	$\leq 0.2$ dB	
Resistencia a la tracción	$> 70$ N	
Temperatura de funcionamiento	$-20$ a $+ 70$ ° C	$-20$ a $+ 70$ ° C

## Opciones de conector

color de conector	De arranque (cable) Tamaño	bota de color	Tipo de fibra	cable número	Solicitud	Longitud
Beige	0.9mm	Beige	9 / 125um (SM)	simplex	ordenador personal	personalizado
Azul	2.0mm	Negro	50 / 125um (MM)	Dúplex	APC	
Verde	3.0mm	Azul	62.5 / 125um (MM)	Fan-out (4f)		
		Verde		Fan-out (6f)		
		Gris		Fan-out (8f)		
		rojo		Fan-out (12f)		
		Blanco				